HOLZARTEN AHORN - BUCHE natur | gedämpft - BIRKE - BIRNE gedämpft - EICHE

ERLE natur | gedämpft - ESCHE - KIRSCHE natur | gedämpft - RÄUCHEREICHE RÄUCHERZIRNEICHE - RÜSTER gedämpft - SCHWARZNUSS gedämpft



Holzart RÄUCHEREICHE europäisch kerngeräuchert

3 Schichten Laubholz. Die europäische Eiche erhält durch die spezielle Beschreibung

> Kernräucherung einen schwarzbraunen Farbton. Die Sortierung Design ist leicht bis stark astig mit einer lebhaften Struktur und natürlichen Farbunterschieden

Brinellhärte 4,2 kp Rohdichte 0,71 g | cm³

1-Stab Landhausdiele RÄUCHEREICHE europäisch Design Bergland-Spitze 55°






OBERFLÄCHEN

▼ ÖI | Wachs oxidativ getrocknet

✓ Bürstung

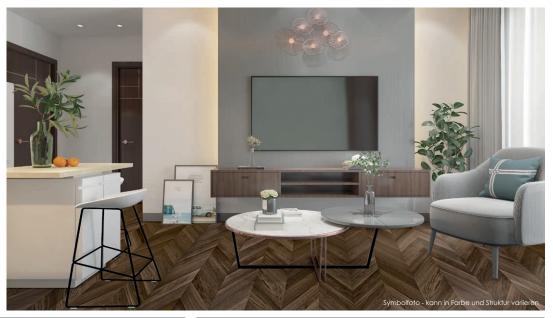

www.bergland-parkett.at

Sortierungsrichtlinien		
Äste Kantenäste gesund	zulässig (teilweise ausgefüllt)	
Äste Kantenäste schwarz	zulässig (teilweise ausgefüllt)	
Gesunder Rotkern	unzulässig	
Gesunder Braunkern	unzulässig	
Risse	zulässig (teilweise ausgefüllt)	
Flader Strukturunterschiede Riegel	zulässig	
Natürliche Farbunterschiede	zulässig	
Natürlicher Faserverlauf	zulässig	
Wurmstichig Insektenfraßstellen	unzulässig sind in Mittellage und Gegenzug zulässig**	
Splint	teilweise zulässig	
Rote braune Stellen	zulässig	
Lagerflecken leichte Bläue	zulässig	
Ausgeschlagene Stellen	unzulässig	
Spiegel	Längs- Querspiegel zulässig	

-			
	hnico	ha I	Daten
10.	1111150.		76715

Aufbauhöhe 15 mm Nutzschicht ca. 5 mm Dielenbreite 150 mm

Dielenlänge Fixlänge 8 Lagen 1020 mm

> Fremdfeder 2-3 Stück 980x10x4 mm

Durch die technische Trocknung sind keine Schädlinge vorhanden, lediglich die Löcher in Mittellage und Gegenzug verbleiben** Verbindung Nut und Feder

m² | Pal. 59,78 m² | Pkt. 1,22

kg | Pkt. 12 kg | Pal. 588

✓ Verklebte Verlegung

bei vollflächiger Verklebung mit lösemittelfreien Klebstoffen

