


Holzart **EICHE europäisch**

Beschreibung 3 Schichten gleiches Laubholz. Die europäische Eiche hat einen mittel braunen bis intensiv braunen Farbton. Die Sortierung Design ist leicht bis stark astig mit einer lebhaften Struktur.

Brinellhärte 4,2 kp
 Rohdichte 0,71 g | cm³

1-Stab Landhausdielen EICHE europäisch Design „Fischgrät“

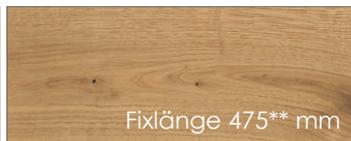

OBERFLÄCHEN

- Öl | Wachs oxidativ getrocknet
- Bären-Versiegelung 7-fach
- Roh geschliffen (Bestellung)
- Bürstung
- Fase
- Sonderfarbtöne



Symbolfoto - kann in Farbe und Struktur variieren

www.bergland-parkett.at

Sortierungsrichtlinien	
Äste Kantenäste gesund	zulässig (teilweise ausgefüllt)
Äste Kantenäste schwarz	zulässig (teilweise ausgefüllt)
Gesunder Rotkern	unzulässig
Gesunder Braunkern	unzulässig
Risse	zulässig (teilweise ausgefüllt)
Flader Strukturunterschiede Riegel	zulässig
Natürliche Farbunterschiede	zulässig
Natürlicher Faserverlauf	zulässig
Wurmstichig Insektenfraßstellen	unzulässig <small>sind in Mittellage und Gegenzug zulässig**</small>
Splint	teilweise zulässig
Rote braune Stellen	zulässig
Lagerflecken leichte Bläue	zulässig
Ausgeschlagene Stellen	unzulässig
Spiegel	Längs- Querspiegel zulässig

Technische Daten		
Aufbauhöhe	15 mm	Nutzschicht ca. 5 mm
Dielenbreite	150 mm	
Dielenlänge	Längensystem	8 Lagen 1100* mm oder
	(8 Lagen Paket)	8 Lagen 475** mm
Verbindung	Nut und Feder	Durch die technische Trocknung sind keine Schädlinge vorhanden, lediglich die Löcher in Mittellage und Gegenzug verbleiben**
	Eine Lage 475** mm besteht aus 2 Dielen	
	Eine Lage 1100* mm besteht aus 1 Diele	
m² Pkt. 1,14** 1,32*		m² Pal. 55,90** 64,68*
kg Pkt. 11** 12*		kg Pal. 539** 588*
<input checked="" type="checkbox"/> Schwimmende Verlegung		
<input checked="" type="checkbox"/> Verklebte Verlegung		
<input checked="" type="checkbox"/> Fußbodenheizung geeignet		
<small>bei vollflächiger Verklebung mit lösemittelfreien Klebstoffen</small>		

