


Holzart

BUCHE gedämpft

Beschreibung 3 Schichten gleiches Laubholz. Die Buche ohne Braunkern erhält durch das Dämpfen mit belebtem Grandeur Wasser einen hellen, leicht rötlichen bis tief rötlich braunen Farbton. Die Sortierung Wohngefühl ist astig mit einer mittleren Struktur.

Brinellhärte 4,0 kp
 Rohdichte 0,72 g | cm³

1-Stab Landhausdielen BUCHE gedämpft Wohngefühl „Bregenz“

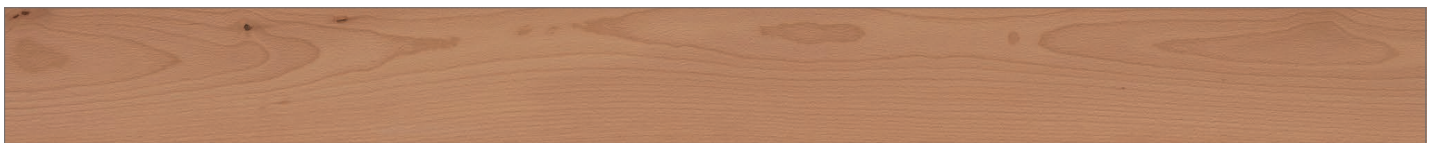

OBERFLÄCHEN

- Öl | Wachs oxidativ getrocknet
- Bären-Versiegelung 7-fach
- Roh geschliffen (Bestellung)
- Fase
- Sonderfarbtöne

auch lieferbar als

- Systemdielen
(Fixlänge 1100 mm)



Symbolfoto - kann in Farbe und Struktur variieren

www.bergland-parkett.at

Sortierungsrichtlinien

Äste Kantenäste gesund	zulässig (teilweise ausgefüllt)
Äste Kantenäste schwarz	bis ca. 35 mm zulässig (teilw. ausgefüllt)
Gesunder Rotkern	unzulässig
Gesunder Braunkern	unzulässig
Risse	vereinzelt zulässig (teilweise ausgefüllt)
Flader Strukturunterschiede Riegel	vereinzelt zulässig
Natürliche Farbunterschiede	zulässig
Natürlicher Faserverlauf	bis zu einem Drittel zulässig
Wurmstichig Insektenfraßstellen	unzulässig
Splint	unzulässig
Rote braune Stellen	vereinzelt zulässig
Lagerflecken leichte Bläue	unzulässig
Ausgeschlagene Stellen	unzulässig
Spiegel	zulässig

Technische Daten

Aufbauhöhe	15 mm	Nutzschicht ca. 5 mm
Dielenbreite	150 mm	
Dielenlänge	Längensystem	6 Lagen 1900 mm
	(8 Lagen Paket)	2 Lagen 950* mm

Verbindung Nut und Feder

Eine Lage 950* mm besteht aus 2 Dielen

m² | Pkt. 2,28

m² | Pal. 111,72

kg | Pkt. 23

kg | Pal. 1127

Schwimmende Verlegung

Verklebte Verlegung

Fußbodenheizung geeignet

bei vollflächiger Verklebung mit lösemittelfreien Klebstoffen

