


Holzart **BIRNE gedämpft**

Beschreibung 3 Schichten gleiches Laubholz. Die Birne, teilweise mit Braunkern, erhält durch das Dämpfen mit belebtem Grander Wasser einen warmen, rötlich braunen Farbton. Die Sortierung Design ist leicht bis stark astig mit einer mittleren Struktur.

Brinellhärte 4,5 kp
 Rohdichte 0,72 g | cm³

1-Stab Landhausdiele BIRNE gedämpft Design „Lissabon“

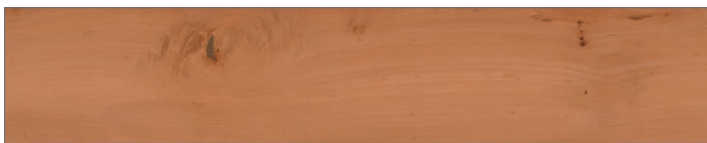

OBERFLÄCHEN

- Öl | Wachs oxidativ getrocknet
- Bären-Versiegelung 7-fach
- Roh geschliffen (Bestellung)
- Sonderfarbtöne



www.bergland-parkett.at

Symbolfoto - kann in Farbe und Struktur variieren

| Sortierungsrichtlinien | |
|--|---------------------------------|
| Äste Kantenäste gesund | zulässig (teilweise ausgefüllt) |
| Äste Kantenäste schwarz | zulässig (teilweise ausgefüllt) |
| Gesunder Rotkern | zulässig |
| Gesunder Braunkern | zulässig |
| Risse | zulässig (teilweise ausgefüllt) |
| Flader Strukturunterschiede Riegel | zulässig |
| Natürliche Farbunterschiede | zulässig |
| Natürlicher Faserverlauf | zulässig |
| Wurmstichig Insektenfraßstellen | unzulässig |
| Splint | unzulässig |
| Rote braune Stellen | zulässig |
| Lagerflecken leichte Bläue | zulässig |
| Ausgeschlagene Stellen | unzulässig |
| Spiegel | zulässig |

| Technische Daten | |
|---|----------------------|
| Aufbauhöhe 15 mm | Nutzschicht ca. 5 mm |
| Dielenbreite 150 mm | |
| Dielenlänge Fixlänge | 8 Lagen 1100 mm |
| | (8 Lagen Paket) |
| Verbindung | Nut und Feder |
| m² Pkt. 1,32 | m² Pal. 64,68 |
| kg Pkt. 12 | kg Pal. 588 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Schwimmende Verlegung <input checked="" type="checkbox"/> Verklebte Verlegung <input checked="" type="checkbox"/> Fußbodenheizung geeignet bei vollflächiger Verklebung mit lösemittelfreien Klebstoffen | |

