

Holzart **ERLE gedämpft**

**Beschreibung** 3 Schichten gleiches Laubholz. Die Erle ohne Braunkern erhält durch das Dämpfen mit belebtem Grandeur Wasser einen warmen, hellbraun rötlichen Farbton mit dezent braunen Farbeinschlüssen. Die Sortierung Wohngefühl ist astig mit einer mittleren Struktur.


Brinellhärte 1,7 kp  
 Rohdichte 0,49 g | cm<sup>3</sup>

## 1-Stab Landhausdielen ERLE gedämpft Wohngefühl „Kufstein“



### OBERFLÄCHEN

- Öl | Wachs oxidativ getrocknet
- Bären-Versiegelung 7-fach
- Roh geschliffen (Bestellung)
- Fase
- Sonderfarbtöne

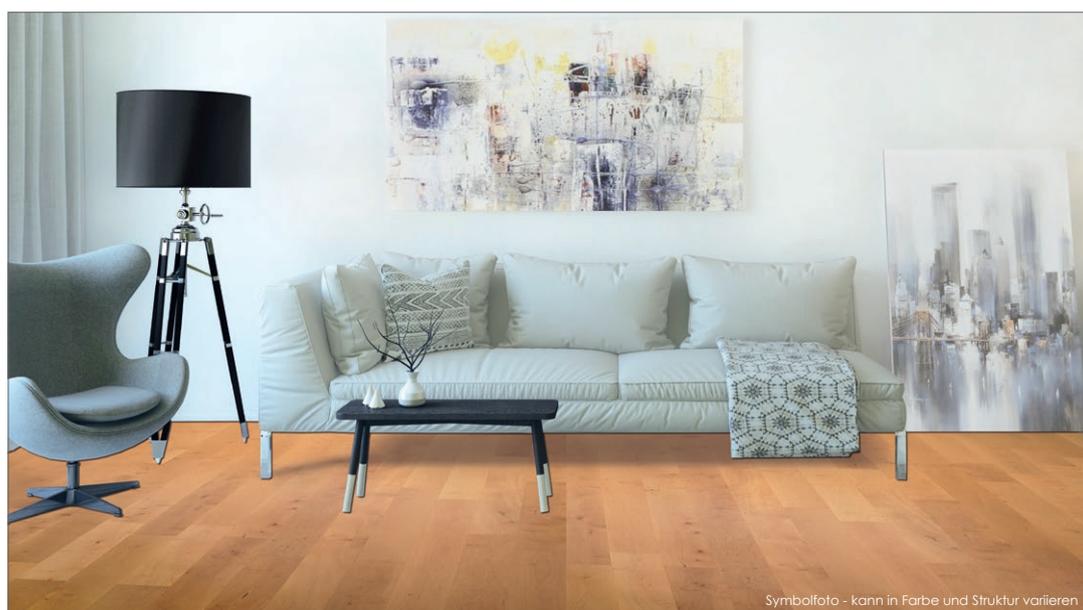

[www.bergland-parkett.at](http://www.bergland-parkett.at)

Symbolfoto - kann in Farbe und Struktur variieren

| Sortierungsrichtlinien                 |  |
|--|--|
| Äste   Kantenäste gesund               | zulässig (teilweise ausgefüllt)            |
| Äste   Kantenäste schwarz              | bis ca. 35 mm zulässig (teilw. ausgefüllt) |
| Gesunder Rotkern                       | unzulässig                                 |
| Gesunder Braunkern                     | unzulässig                                 |
| Risse                                  | vereinzelt zulässig (teilweise ausgefüllt) |
| Flader   Strukturunterschiede   Riegel | vereinzelt zulässig                        |
| Natürliche Farbunterschiede            | zulässig                                   |
| Natürlicher Faserverlauf               | bis zu einem Drittel zulässig              |
| Wurmstichig   Insektenfraßstellen      | unzulässig                                 |
| Splint                                 | unzulässig                                 |
| Rote   braune Stellen                  | vereinzelt zulässig                        |
| Lagerflecken   leichte Bläue           | unzulässig                                 |
| Ausgeschlagene Stellen                 | unzulässig                                 |
| Spiegel                                | unzulässig                                 |

| Technische Daten   |                   |                              |
|--|-------------------|------------------------------|
| Aufbauhöhe   | 15 mm             | Nutzschicht ca. 5 mm         |
| Dielenbreite   | 150 mm            |                              |
| Dielenlänge  | Längensystem      | 6 Lagen 1900 mm              |
|  | (8 Lagen   Paket) | 2 Lagen 950* mm              |
| Verbindung   | Nut und Feder     |                              |
| Eine Lage 950* mm besteht aus 2 Dielen                                       |                   |                              |
| m <sup>2</sup>   Pkt. 2,28   |                   | m <sup>2</sup>   Pal. 111,72 |
| kg   Pkt. 23   |                   | kg   Pal. 1127               |
| <input checked="" type="checkbox"/> Schwimmende Verlegung                    |                   |                              |
| <input checked="" type="checkbox"/> Verklebte Verlegung                      |                   |                              |
| <input checked="" type="checkbox"/> Fußbodenheizung geeignet                 |                   |                              |
| <small>bei vollflächiger Verklebung mit lösemittelfreien Klebstoffen</small> |                   |                              |

